


Programmierung

Fernbedienung NORMSTAHL EA433 2KS – 4KM – 2KM

1

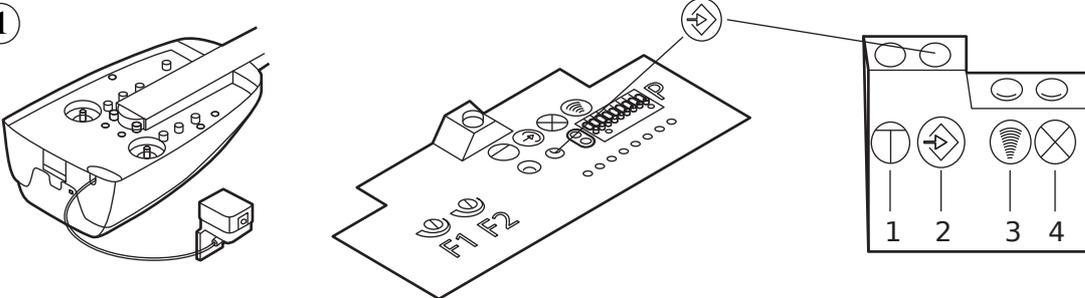


Finden Sie  am CRAWFORD Motor (entweder auf der Rückseite des Motors oder durch Demontage des Deckels). Drücken Sie , lassen Sie sie dann los . Das Lämpchen leuchtet dann.

2


Anleitung Gebrauchsmuster  Vollständige Reproduktion ohne genehmigte Änderung. PAC 2010

Nehmen Sie die neue Fernbedienung und halten Sie eine der Tasten für mindestens 2 Sekunden gedrückt.
Das Licht (Taste 3 in der Abb.) blinkt 1-mal, was den Erfolg des Vorgangs signalisiert.



3 Warten Sie für 10 Sekunden, testen Sie dann Ihre neue Fernbedienung.

Löschen aller Fernbedienungen
Halten Sie die Taste 2 (Abb. oben) für mehr als 5 Sekunden gedrückt.
Das Lämpchen beginnt zu blinken und geht dann aus,
was den Erfolg des Vorgangs signalisiert.

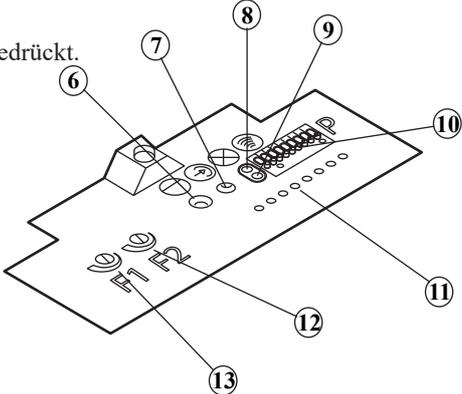

- 6. Start-/Stopptaste
- 7. Programmieraste
- 8. Grünes LED
- 9. Rotes LED
- 10. DIP Switch 1 bis 8.
- 11. LED 1 bis 8.
- 12. Öffnungseinstellung Potentiometer
- 13. SchließEinstellung Potentiometer