Programmierung

Fernbedienung NORMSTAHL RCU433 2, 4

1

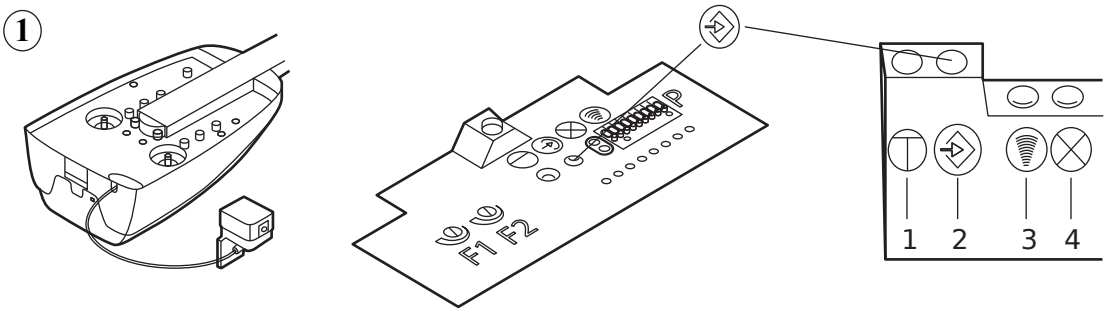

Finden Sie am CRAWFORD Motor (entweder auf der Rückseite des Motors oder durch Demontage des Deckels). Drücken Sie , lassen Sie sie dann los. Das Lämpchen leuchtet dann.

2

Anleitung Gebrauchsmuster (R) Vollständige Reproduktion ohne genehmigte Änderung. PAC 2010

Nehmen Sie die neue Fernbedienung und halten Sie eine der Tasten für mindestens 2 Sekunden gedrückt.
Das Licht (Taste 3 in der Abb.) blinkt 1-mal, was den Erfolg des Vorgangs signalisiert.



3 Warten Sie für 10 Sekunden, testen Sie dann Ihre neue Fernbedienung.

Löschen aller Fernbedienungen
Halten Sie die Taste 2 (Abb. oben) für mehr als 5 Sekunden gedrückt.
Das Lämpchen beginnt zu blinken und geht dann aus,
was den Erfolg des Vorgangs signalisiert.

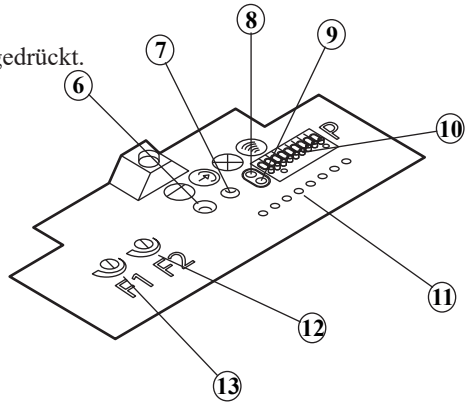

6. Start-/Stopptaste
7. Programmiertaste
8. Grünes LED
9. Rotes LED
10. DIP Switch 1 bis 8.
11. LED 1 bis 8.
12. Öffnungseinstellung Potentiometer
13. Schließeinstellung Potentiometer